

**Leistungsdaten**

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	460 kg
Kippplast (ISO 14397-2):	1314 kg
Förderleistung	45.40 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	200.00 bar
Max. Fahrgeschwindigkeit, rückwärts	4.7 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit, vorwärts	6.6 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Kubota / D902-E3B
Kraftstoff	Diesell
Kühlung	Wasser
Leistung bei 3600 U/min (ISO 9249)	17.5 kW
Drehmoment bei 2600 U/min (SAE J9249)	54.2 Nm
Anzahl Zylinder	3
Verdrängung	899 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	26.50 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	1538 kg
Transportgewicht	1381 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über einen Handhebel
Hub- und Kippfunktionen	Handhebel

**Fahrtrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

**Standardmerkmale**

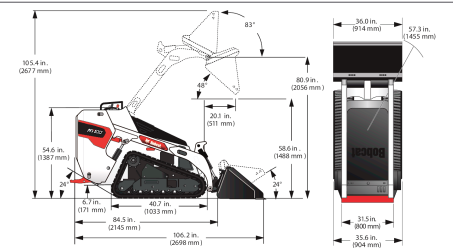
Zusatzhydraulik	Feststellbremse
Bob-Tach™	Rückfahr-Notabschaltung
Integrierte Verzurr- und Kran-/Hebepunkte	Funkenfänger-Schalldämpfer
Hydrostatikantrieb	Kippsperre
Instrumente	Raupen - Gummi - 180 mm
Hubarmverriegelung mit manuellem Bypass	CE-Zertifizierung
Hubarmsperre	Gewährleistung: 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden, was zuerst eintritt
Anlass-Sperren	

**Optionen**

Elektrosteuersatz	Beleuchtungssatz
Katalysatorsatz	Mitfahrplattform
Motorblockheizung	Abschaltungssatz

**Umgebungsbedingungen**

Geräuschpegel LpA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	88 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	103 dB(A)
Hand-/Arm vibration (ISO 5349-1)	6.15 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	23.8°	(I)	1992.6 mm
(B)	168.0 mm	(J)	2698.4 mm
(C)	22.7°	(K)	2676.7 mm
(D)	48.7°	(M)	83.3°
(E)	1265.0 mm	(N)	1052.0 mm
(F)	475.2 mm	(O)	1455.0 mm
(G)	205.0 mm	(P)	903.8 mm
(H)	2056.8 mm	(Q)	723.8 mm
	1387.2 mm	(R)	914.4 mm