

Leistungsdaten

Kipplast (ISO 14397-1)	2773 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	971 kg
Förderleistung	64.70 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	101.10 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hoher Bereich – optional)	16.0 km/h

Motor

Fabrikat/Modell	Bobcat/D24
Übereinstimmung	Stage V
Kraftstoff	Diesel
Kühlung	Wasser
Leistung bei 2600 U/min (ISO 14396)	50.7 kW
Drehmoment bei 1800 U/min (ISO 14396)	252.3 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2392 cm ³
Kraftstofftank	138.20 L

Gewichte

Betriebsgewicht	3664 kg
Transportgewicht	3283 kg
Bodendruck	40.00 kPa

Bedienelemente

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Hebel oder Joysticks (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale oder ACS-Steuersystem (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

Fahrertrieb

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	---

Standardmerkmale

BICS-Verriegelungssystem	Spark Arrester
Feststellbremse	Bob-Tach™-Rahmen
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben,	3-Punkt-Sicherheitsgurt
Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss ¹	Hubarmsperre
Geräuschminderungssatz	Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	Automatisch aktivierte Glühkerzen
Deluxe-Instrumententafel	Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik
Schlüsselloser Start mit Kennwortfunktion	Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss
Gepolsterter Federsitz	Machine IQ (Telematik)
Sicherheitsgurt	Instrumente
Schutzbügel	CE-Zertifizierung
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

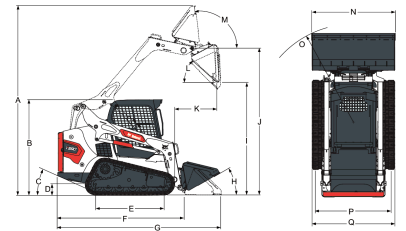
1. Überrollschutz (ROPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) – entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

Optionen

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Rückfahralarm
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Radio
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Kennleuchte
Raupen - Gummi - 400 mm	LED-Arbeitscheinwerfer
Textil-Federsitz	Road Option
Hochleistungs-Zusatzhydraulik	Hydraulische Schwingungsdämpfungsautomatik
7-poliger Elektrosteuersatz	Automatic Reversing Fan
Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen	Sonderlackierung (Mindestbestellmenge von 5 Einheiten)
Power Bob-Tach™	

Umgebungsbedingungen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	82 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	101 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1)	0.84 ms ⁻²
Hand-/Armvibration (ISO 5349-1)	2.29 ms ⁻²

Abmessungen


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	27.8°	(L)	42.0°
(D)	188.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1702.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1782.0 mm

Anbaugeräte

Anbaubagger	Laser-Ausrüstung
Anbaudumper	Mäher
Anbaugrader	Mischschaufeln
Aufreißer	Niedrig-Profil-Schaufeln
Bagger	Nivellierrechen
Ballenforken	Palettengabeln, hydraulisch
Bau-/Universalschaufeln	Palettengabel-Zubehör
Baumstumpfräsen	Planierkästen
Baumverpflanzler	Planierschilde
Betonmischer	Radsägen
Betonpumpen	Rasenausroller
Bodenfräsen	Remote Control
Brushcat™ Rotationsmäher	Sägeräte
Buschsägen	Sandreiniger
Erdbohrer	Schlegelmäher
Erdbohrer-Zubehör	Schneepflüge
Falhämmer	Schneeräumschilde
Forstmulcher	Scraper
Fräswalzen	Steinsammelschaufeln
Gitterschaufeln	Streuer
Grabenfräsen	Tilt-Tach
Grabenverdichter	Universalgabeln
Greifer, universal	Universalrahmen
Hämmer	Verschiedenes
Heckstabilisatoren	Vibrationswalzen
Holzschredder	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kaltfräsen	V-Schneeräumschilder
Kaltfräsen-Zubehör	Wurzelgreifer
Kehrschaufeln	Zubehör Hydraulikhammer
Kraftrechen	